

Short Throw LCD Projector

CP-A302WN

XGA 1024 x 768 / 3000ANSI

HITACHI
Inspire the Next

■ Ultra-Short Thorw Length、53公分投影80"大畫面

日立使用高效能自由反射鏡及球面鏡頭技術，達到超短焦投影。
短距離的投影可減少簡報者或是教學者於前方的陰影或是光源的直射。

■ Perfect Fit 功能

Perfect Fit 可快速調整投射後的四個角落，面對有曲線之白板方便矯正。



■ 濾網全新設計，簡單維護

高效濾網可使用4000小時，減少保養及清潔次數。

■ 燈泡座上方更換設計

■ 無線網路功能(選配)

■ 內建HDMI輸入端子(HDCP Compliant)

■ 內建USB槽，可供隨身碟使用(一般圖片簡報)

■ 超輕巧，僅3.8公斤

是超短焦機種中，唯一輕量型，方便攜帶。

■ 規格表

液晶板系統	0.63" TFT LCDx3片	
解析度	XGA 1024x768	
畫數	2,359,296畫素(1024x768x3)	
掃描密度	768條	
鏡頭	數位縮放1.35倍	
投影尺寸	60"-100"(建議尺寸)	
燈泡	215W UHP	
亮度	3000 ANSI 流明	
對比	4000 : 1	
喇叭	16W	
電源	AC100-120V/AC220-240V	
投影方式	懸掛、桌投皆可適用	
電腦相容性	VGA、SVGA、XGA、WXGA、WXGA+、SXGA、SXGA+、UXGA、MAC16"	
視訊相容性	NTSC、NTSC4.43、PAL、SECAM、PAL-M	
	PAL-N、PAL(60Hz)	
	HDTV: 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080p@50/60	
	SDTV: 480i@60, 480p@60, 576i@50, 576p@50	
介面端子	影像輸入	Composite Video: RCA jack x 1 Component Video: via D-sub 15pin min x 2 S-Video: Mini Din 4pin x 1
	電腦輸入	類比RGB: D-sub 15pin min x 2、HDMI x 1
	畫面輸出	類比RGB: D-sub 15pin min x 1
	音效輸入	Stereo Mini jack x2 /RCA jack x2(L/R)
	音效輸出	RCA x2(L/R)
	控制介面	RS232(9-pin Dsub) x 1、RJ-45 x 1
	USB	USB Type A x2(隨身碟 或 無線網路) USB Type B x1(USB display 或 滑鼠USB)
	區域網路	RJ-45 x1
麥克風輸入	Mono Mini jack x 1	
安全規格	UL/cUL, FCC Part 15, Class B,AS/NZS,CISPR22,class B CE, RoHS,GOST-R	
尺寸(W x H x D)	345mm x 85mm x 303mm	
重量	3.8kg	
隨機附贈配件	VGA線、遙控器、電池x2、鏡頭蓋、電源線、	
	操作手冊、應用軟體、	

※規格若有變更，恕不另行通知。商品顏色以實物為準，本型錄僅供參考※

■ 區域網路控制功能 / E-mail主動警告機制 / 區域網路簡報

- 可利用RS-232C的傳輸透過網路來控制其他產品。
- 網路管理協定(SNMP)，當有錯誤或是故障發生可利用SMTP主動警告訊息發給預設的E-mail信箱。
- 可同時連接50台電腦(包含主控主機)，隨時可做主機的影像投影或四分割投影。利用區域網路可同時同一個畫面，傳送給12台投影機做同時同步投影。

■ ImageCare®保護模式



在你暫時不使用時，啟動ImageCare®保護模式可讓你節省70%的電力，並可設定保護模式為1~30分鐘。



■ 其他功能

- 4000:1高對比度 · 2-3/3-2 pull down · 多樣模板功能
- 4秒快速開機 · 直接電源開關機 · 自行命名輸入來源
- USB顯示 · 可自行設定開機畫面 · 白板/黑板模式 · 16瓦喇叭
- 垂直水平梯形修正 · 自動過熱斷電 · 省電模式 · 超靜音28dB

■ 介面端子圖

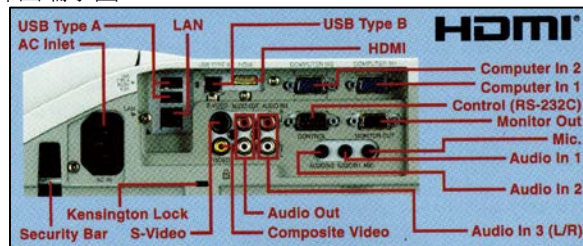

■ 投射距離表

銀幕尺寸	a1	a2	b1	b2
60	9.6cm	40.3cm	28.1cm	119.6cm
70	16.1cm	46.7cm	31.7cm	138.4cm
80	22.5cm	53.1cm	35.2cm	157.1cm
90	28.9cm	59.6cm	38.7cm	175.9cm
100	35.3cm	66.0cm	42.3cm	194.7cm

※產品服務保證

- 自購買日起三年內，在正常使用狀態下發生故障，提供免費維修(第一年、第二年全機保固、第三年免收零件費，酌收檢修工資)，惟營業使用者保固期限一年。
- 燈泡為耗材零件，燈泡保固時數為6個月內或1000小時內(以先到者為主)損壞，提供免費更換。

經銷商